




Le rayonnage FLIPLUS permet la réalisation d'installations sur plusieurs niveaux



D'une simple travée aux installations les plus conséquentes ... des capacités techniques et des solutions pour satisfaire vos exigences !



Envie de couleurs : une large palette de coloris RAL à disposition (+5%).

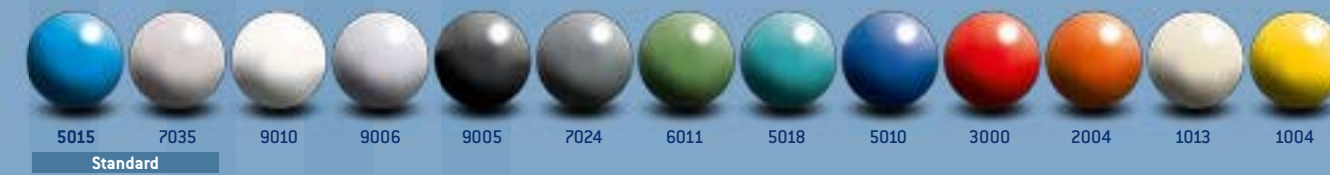

UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS À VOTRE SERVICE

Rayonnages

Flip · Fliclass · Fliplus



A chaque besoin de stockage, sa solution !



www.losfeld.be

Flip & Fliclass

Caractéristiques générales

Poteaux :

Profils « C » 40x20x10x1.5mm perforés au pas de 62.5 ou 31.25 mm
 Charge admissible : jusqu'à 1500 kg par travée
 Pied plastique
 Platine 80x50 galvanisée.

Tablettes :

- **Tubulaires 1 Flip** : élément monobloc en tubes soudés section 20x20 mm avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités.
 Charge admissible : jusqu'à 250 kg par niveau
- **Tôlées 2 Fliclass** : Tôle pliée et soudée avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités.
 Charge admissible de 125 à 200 kg par niveau uniformément répartis selon la configuration.
- **Tablette spéciale** : 8 barreaux dans le sens de la profondeur 5
 L. 1340 x P.600 mm - charge jusqu'à 60 kg
 L. 1340 x P.1200 mm - charge jusqu'à 120 kg
 - grillagées : sur consultation.

Dessus de tablettes* :

Pour une meilleure finition et le stockage de petites pièces non conditionnées

- Isobois naturel épaisseur 2.5mm 3
- Isobois laqué blancs épaisseur 2.5mm
- Isoflex bleu 4 (pour le stockage de produits gras ou humides).

Accessoires :

- Rebord supérieur de tablette* 6
- Arrêt de côté : tige métallique diam. 4mm 7
- Arrêt central* (pour marquer une séparation centrale) 8
- Indicateur d'allée 9
- Fonds et côtés : grillagés ou isobois laqué blanc
- Séparations coulissantes tôlées
- Croisillon latéral de renfort pour les profondeurs 1000, 1200 et 1500x800 mm



Rayonnage Flip avec tablettes tubulaires et dessus isobois.




Rayonnage Fliclass avec tablettes tôlées.



Les tablettes Flip et Fliclass sont entièrement compatibles entre-elles.

- ▷ Montage facile et rapide, sans vis ni boulon
- ▷ Les tablettes s'enclenchent simplement dans les poteaux
- ▷ Les tablettes Flip et Fliclass sont parfaitement compatibles entre elles
- ▷ Sans croisillon pour une utilisation en double face
- ▷ Possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé.
- ▷ Large choix de dimensions pour une optimisation de l'installation et réduction des coûts.

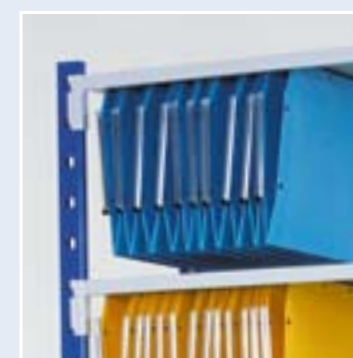

La tablette tôlée profondeur 366 mm permet l'accroche de dossiers suspendus.

Flipplus Le rayonnage charges lourdes



Caractéristiques générales

Poteaux :

Profils « C » 50x30x15x1.5mm perforés au pas de 62.5 ou 31.25 mm
 Charge admissible : jusqu'à 2500 kg par travée.

Tablettes :

Toutes les tablettes sont constituées d'une structure tubulaire avec 4 connecteurs d'accrochage 2 griffes pour le type 250 et 3 griffes pour le type 500.

- **Tubulaires type 250** : élément monobloc en tubes soudés section 20x20 mm
 Particulièrement adaptées pour le stockage en grandes hauteurs et installations sur plusieurs niveaux
- **Tubulaires type 500 12** : élément monobloc en tubes soudés section 35x20 et 20x20 mm
- **Tôlées 13** : tôle pliée et soudée sur la structure tubulaire type 500
- **Grillagées 14** en maille 50x50mm fil 3mm soudé sur la structure tubulaire type 500
 Idéales pour le stockage en entrepôt équipé de système de sécurité incendie et préserve la luminosité
 Evitent l'accumulation de poussière
 Charge admissible des tablettes : jusqu'à 500 kg par niveau selon la configuration.

Dessus de tablettes :

- Isobois naturel 2.8 mm
- tôle épaisseur 0.8 mm galvanisée
- Aggloméré 8 mm.

Accessoires :

- Pieds plastique
- Platines soudées
- Platines 110x50x3 mm galvanisées
- Croisillon de renfort latéral
- Arrêts (central, extrémité, de côté) voir accessoires Flip
- Fonds et côtés
- Goupilles de sécurité.

Finition :

Peinture epoxy coloris standard bleu RAL 5015.

Dimensions :

Hauteurs	De 1000 à 8000mm par multiples de 250 mm
Largeurs	760*, 1010, 1260 ou 1510* mm
Profondeurs	300*, 366*, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 ou 1200* mm

* uniquement pour les tablettes tubulaires.



Finition :

Peinture epoxy coloris standard poteaux bleu RAL 5015 et tablettes gris perle RAL 7035.

Dimensions :

Hauteurs	De 1000 à 3000 mm par multiples de 250 mm
Largeurs	750, 1000, 1250 ou 1500* mm
Profondeurs	300, 366, 400, 500, 600, 700, 800*, 1000* ou 1200* mm

*uniquement pour les tablettes tubulaires.